NT 30/1 TACT TE M ACD

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M beseitigt der Nass-/Trockensauger sicher und zuverlässig. Mit 30-l-Behälter, sensorgesteuerter Filterabreinigung Tact und ACD-Zertifizierung.



Made in Europe

Bestell-Nr. **1.148-235.0**

- 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M
- Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, ACD-Zertifizierung, Gerätesteckdose
- Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe

Technische Daten

EAN-Code		4054278048215
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	1
Spannung	**V**	220 – 240
Frequenz	**Hz**	50 – 60
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Behälterinhalt	**l**	30
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	7,5
Kabelmaterial		Gummi
Schalldruckpegel	**dB(A)**	69
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	14,2
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	19,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580

Lieferumfang

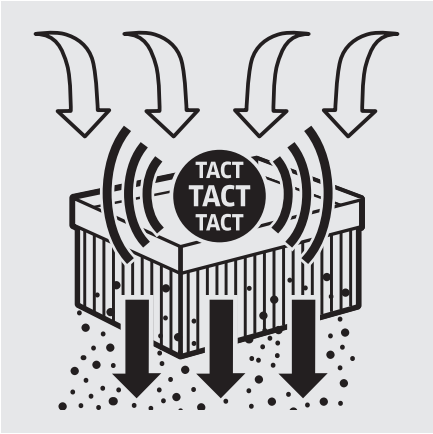
- **Länge Saugschlauch:** 4 m
- **Typ Saugschlauch:** Elektrisch leitend
- **Anzahl Saugrohre:** 2 Stück
- **Länge Saugrohre:** 550 mm
- **Material Saugrohre:** Edelstahl
- **Krümmer:** Elektrisch leitend
- **Anzahl Filtertüten:** 1 Stück
- **Material Filtertüte:** Vlies
- **Breite Nass-/Trockenbodendüse:** 360 mm
- **Fugendüse**
- **Anschlussmuffe für E-Werkzeuge**
- **Flachfaltenfilter:** PES mit PTFE-Beschichtung
- **PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung:** 1 Stück

Ausstattung

- **Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge**
- **Antistatiksystem**
- **Stoßfester Umlaufschutz**
- **Schutzklasse:** I
- **Stopplenkrolle**
- **Filterabreinigung:** Sensorgesteuerte, bedarfsorientierte Filterabreinigung Tact
- **Staubklasse:** M
- **Behältermaterial:** Kunststoff

NT 30/1 Tact Te M ACD, 1.148-235.0, 2026-08-21





Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact

- Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung.
- Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz.
- Minimierte Geräuschemission.



Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Schutz der Gesundheit vor lungengängigen Feinstäuben.
- Geprüft nach Staubklasse M.



ACD-Zertifizierung

- Zugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben.
- Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021.
- Erhöhte Anwendersicherheit.

NT 30/1 Tact Te M ACD, 1.148-235.0, 2026-08-21

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M ACD
1.148-235.0


1



2


3


4



5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle	1	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
Flachfaltenfilter Ultimate, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung	2	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	☐
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	3	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	4	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	☐
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm	5	2.889-152.0	Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.	■
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	6	2.889-173.0	Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen. Breite: 300 mm.	☐
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm	7	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	9	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	11	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	12	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	13	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	14	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M ACD
1.148-235.0


15


16


17


18


19


20



21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	15	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	16	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	17	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	18	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	19	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	20	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	☐
Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0	21	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	☐
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	22	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	☐
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0	23	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.	■
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	24	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1	25	2.889-154.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 40 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.	☐
FILTER T / NT				
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	☐
	27	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	☐
Stofffilter				
Kerzenfilter Holz, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Kerzenfilter Holz aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 TACT TE M ACD
1.148-235.0


29


30


31

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Bohrstaubdüse DN 35	29	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	30	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	31	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐

☐ Mögliches Zubehör.